



Lieferwerk:

BAZ Belag AG Zentralschweiz


Prüfstelle:

Walo Bertschinger

**Walzasphalt - Deklaration 2022 AC 8 N Bdm. 70/100**

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	42042
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	<b>B 70/100</b>			
- $\Sigma$ lösl. Bindemittelgehalt M-%	<b>6.2</b>	Toleranz EW = $\pm 0.5$		
Zugabebitumen	<b>B 70/100</b>			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [ $1/10$ mm]	<b>40</b>			
- Penetration: max. [ $1/10$ mm]	<b>75</b>			
- Erweichungspunkt R+K: min.	<b>45</b>			
- Erweichungspunkt R+K: max.	<b>62</b>			
- Elastische Rückstellung [%]	<b>---</b>			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	<b>Eigenfüller</b>			
- Kalkhydrat	<b>---</b>			
- feine Gesteinskörnung	<b>Risi AG , Kibag</b>			<b>erfüllt</b>
- grobe Gesteinskörnung	<b>Risi AG , Kibag</b>			
- Mineralanteil Sand $\leq 2.0$ mm	<b>49 M-%</b>			<b>ja</b>
- Mineralanteil Splitte $\geq 2.0$ mm	<b>51 M-%</b>			
Mineralkategorie	<b>C 70/10</b>	C 70/10		<b>ja</b>
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%				
- Sekundärspilt M-%	<b>50</b>			
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	<b>145 °C</b>			
- Raumdichte Mg/m <sup>3</sup>	<b>~ 2.362</b>			
- Rohdichte Mg/m <sup>3</sup>	<b>~ 2.448</b>			
- Hohlraumgehalt HM, Vol-%	<b>3.5</b>	2.0...5.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB,%	<b>80.3</b>	$\leq 86$		
- Stabilität S kN	<b>9.5</b>	$\geq 7.5$		
- Fliesen F, mm	<b>3.0</b>	2...4		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	<b>---</b>	---		
- 30000 Prüfzyklen %	<b>---</b>	---		
Wasserempfindlichkeit %	<b>92.8</b>	$\geq 70\%$		

Korngrößenverteilung:	mm	[M-%]	Toleranz
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0	[M-%]	
	31.5	[M-%]	
	22.4	[M-%]	
	16.0	[M-%]	
	11.2	[M-%]	<b>100.0</b>
	8.0	[M-%]	<b>96.0</b> -8/+5
	5.6	[M-%]	<b>84.0</b>
	4.0	[M-%]	<b>73.0</b> $\pm 7$
	2.0	[M-%]	<b>49.0</b> $\pm 6$
	1.0	[M-%]	<b>33.0</b> $\pm 4$
	0.5	[M-%]	<b>23.0</b>
	0.25	[M-%]	<b>17.5</b>
	0.125	[M-%]	<b>12.5</b>
	0.063	[M-%]	<b>10.0</b> $\pm 2$

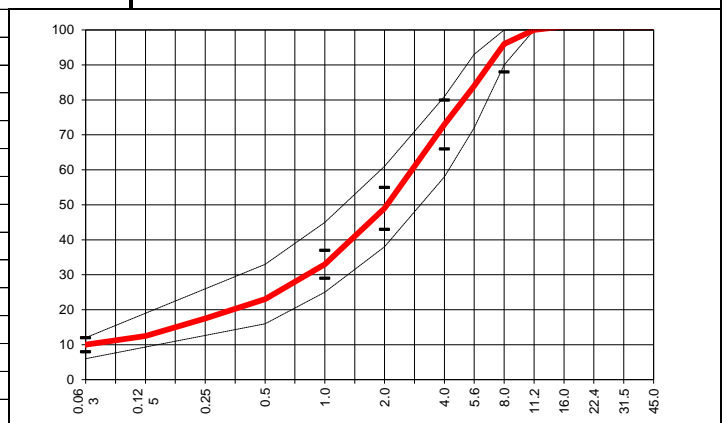

Datum:  
Stempel / Unterschrift  
Belagswerk  
BAZ Belag AG Zentralschweiz  
Obere Heslibachstrasse 8  
8700 Küsnacht

Datum: 21.01.2022  
Stempel / Unterschrift  
Akkreditiertes Labor  
Walo Bertschinger Central AG  
Zentrale Labordienste  
Giessenstrasse 5, 8953 Dietikon I

Datum:  
Stempel / Unterschrift  
Unternehmer