



Lieferwerk:

BAZ Belag AG Zentralschweiz


Prüfstelle:

Walo Bertschinger

**Walzasphalt - Deklaration 2022 AC 11 N Bdm. 70/100**

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	43042
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	<b>B 70/100</b>			
- $\Sigma$ lösl. Bindemittelgehalt M-%	<b>5.6</b>	Toleranz EW = $\pm 0.5$		
Zugabebitumen	<b>B 70/100</b>			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [ $1/_{10}$ mm]	<b>40</b>			
- Penetration: max. [ $1/_{10}$ mm]	<b>75</b>			
- Erweichungspunkt R+K: min.	<b>45</b>			
- Erweichungspunkt R+K: max.	<b>62</b>			
- Elastische Rückstellung [%]	<b>---</b>			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	<b>Eigenfüller</b>			
- Kalkhydrat	<b>---</b>			
- feine Gesteinskörnung	<b>Risi AG , Kibag</b>			<b>erfüllt</b>
- grobe Gesteinskörnung	<b>Risi AG , Kibag</b>			
- Mineralanteil Sand $\leq 2.0$ mm	<b>39 M-%</b>			<b>ja</b>
- Mineralanteil Splitte $\geq 2.0$ mm	<b>61 M-%</b>			
Mineralkategorie	<b>C 70/10</b>	C 70/10		<b>ja</b>
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%				
- Sekundärspilt M-%	<b>50</b>			
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	<b>145 °C</b>			
- Raumdichte Mg/m <sup>3</sup>	<b>~ 2.379</b>			
- Rohdichte Mg/m <sup>3</sup>	<b>~ 2.466</b>			
- Hohlraumgehalt HM, Vol-%	<b>3.5</b>	2.0...5.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB,%	<b>78.8</b>	$\leq 83$		
- Stabilität S kN	<b>9.5</b>	$\geq 7.5$		
- Fliesen F, mm	<b>3.0</b>	2...4		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	<b>---</b>	---		
- 30000 Prüfzyklen %	<b>---</b>	---		
Wasserempfindlichkeit %	<b>96.7</b>	$\geq 70\%$		

Korngrößenverteilung:	mm	[M-%]	Toleranz
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0		
	31.5		
	22.4		
	16.0	<b>100.0</b>	
	11.2	<b>96.0</b>	-8/+5
	8.0	<b>82.0</b>	
	5.6	<b>69.0</b>	
	4.0	<b>59.0</b>	$\pm 7$
	2.0	<b>39.0</b>	$\pm 6$
	1.0	<b>27.0</b>	$\pm 4$
	0.5	<b>20.0</b>	
	0.25	<b>15.0</b>	
	0.125	<b>11.0</b>	
	0.063	<b>8.0</b>	$\pm 2$

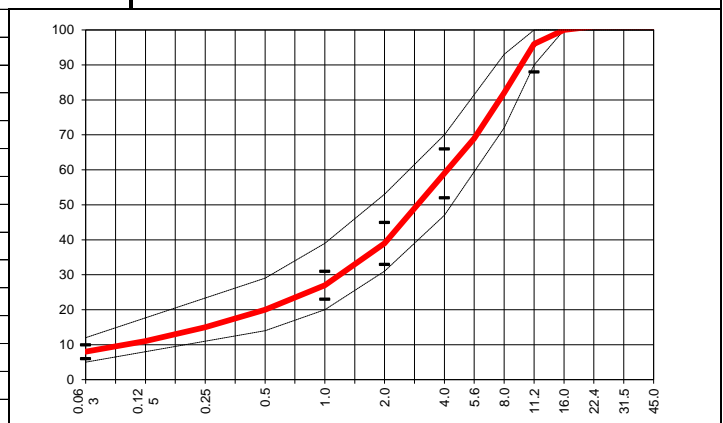

Datum:  
Stempel / Unterschrift  
Belagswerk  
BAZ Belag AG Zentralschweiz  
Obere Heslibachstrasse 8  
8700 Küsnacht

Datum: 21.01.2022  
Stempel / Unterschrift  
Akkreditiertes Labor  
Walo Bertschinger Central AG  
Zentrale Labordienste  
Giessenstrasse 5, 8953 Dietikon I

Datum:  
Stempel / Unterschrift  
Unternehmer